


EN ACIER

FASSANE VERTICAL

RAYONNEMENT PANORAMIQUE EXCEPTIONNEL

- + Idéal dans les grands volumes : séjour, entrée cathédrale...
- + Ligne verticale pour un gain de place
- + Parfait en rénovation grâce à sa forte inertie
- + Programmation hebdomadaire possible via l'application Acova Control (technologie Bluetooth®)



THX

À NOTER

OPTION
SANS
RÉGULATION

FAIBLE LARGEUR

PROGRAMMATION
VIA BLUETOOTHFABRIQUÉ
EN FRANCE

COULEURS




50 COULEURS



FICHE TECHNIQUE


DESRIPTIF

- + Radiateur électrique en acier, à fluide ThermoActif, installation verticale.
- + Éléments plats verticaux (section 70 x 11 mm).
- + Collecteurs ronds Ø 38 mm horizontaux, épaisseur 1,5 mm.
- + Traitement de surface anticorrosion par anaphorèse haute résistance et finition par revêtement poudre époxy/polyester.
- + Fluide : huile minérale inaltérable haute performance, sans entretien.
- + Résistance électrique thermoplongeante, à coupe-circuit automatique.
- + Teinte de base : blanc Pure White RAL 9016.

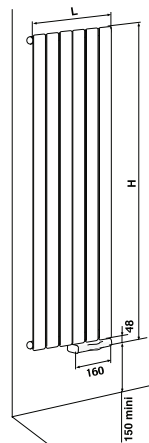

FIXATIONS

- 3 consoles murales, peintes dans la couleur de l'appareil et fournies dans l'emballage.
- Boîte de consoles blanches, réf. 962781.
- Boîtes consoles couleur, réf. 962789 (teinte à préciser).

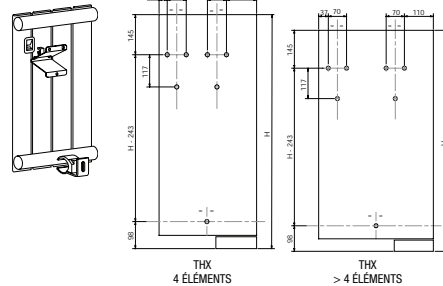

OPTIONS

NUANCIER

Pages 8-9
Plus-value : 90 €/HT par appareil



50 COULEURS

SANS RÉGULATION

Radiateur livré sans régulation, avec sortie de câble en bas à droite du radiateur.
Moins-value : -97,30 €/HT

Possibilité d'équiper en supplément avec thermostat d'ambiance RF-PROG (réf. 894160) et récepteur (réf. 894080).



PIEDS RÉGLABLES

- Pieds réglables soudés sur le radiateur pour soutien d'un appareil fixé au mur (à utiliser en cas de cloisons légères ou de murs friables), avec platine cache-vis.
- Hauteur pieds réglables 15 à 20 cm, code FC200 l'unité.
- Hauteur pieds réglables 20 à 25 cm, code FC250 l'unité

Prix fixation murale + pieds : 64,48 €/HT



RÉGULATIONS (MODÈLE THX)

GÉNÉRALITÉS	
Position	Intégrée - En bas à droite
Performance thermostat	NF Électricité Performance 2**
Détection ouverture/fermeture fenêtre	OUI (via Bluetooth)
Précision régulation	Réglage de 7°C à 28°C
Verrouillage parental	-
Autres	- Timerprog : programmation d'une montée en température journalière - Fonction marche forcée 2 h
Veille	Basse consommation : 0,4 W
Fil pilote 6 ordres	OUI
Connectivité	Programmation hebdomadaire personnalisable via BlueTooth (Acova Control : application gratuite à télécharger)

ACCESSOIRES

PROGRAMMATION COURANT PORTEUR PREMIUM SYSTEM

Centrale courant porteur **Premium Box**.
Page 148. Réf. 894510.
Prix : 403,85 €/HT



Récepteur mural Interface **Premium**.
Page 148. Réf. 894030.
Prix : 105,90 €/HT




DIVERS PATÈRES ET PORTE-SERVIETTES

Pages 144.



PIEDS DE SOUTIEN

- Pieds de soutien livrés en pièces détachées (en supplément des consoles murales).
- Hauteur pieds réglables 15 à 20 cm, code blanc : 639151, code couleur : 639159
- Hauteur pieds réglables 20 à 25 cm code blanc : 639161, code couleur : 639169




Prix : 27,74 €/HT (à l'unité)

Prix publics €/HT.

FASSANE / THX

Saillie au mur

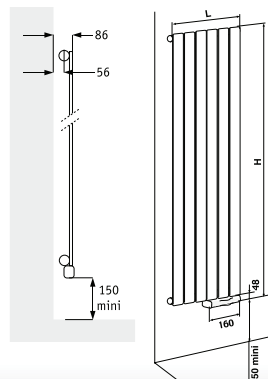

Normes

Classe II □ □ - IP 44 - IK09 - - -

RÉGULATION	DIMENSIONS (en mm)		PUISSANCE (en W)	NOMBRE D'ÉLÉMENTS	POIDS (en kg)	TEINTE DE BASE : BLANC		COULEURS	
	H	L				RÉF.	PRIX €/HT	RÉF.	PRIX €/HT
THX voir p.15	1548	370	750	5	21	THX-075-150-TF	872,47	THX-075-150-TFC	962,47
		444	1000	6	28	THX-100-180-TF	883,61	THX-100-180-TFC	973,61
	1848	592	1500	8	37	THX-150-180-TF	1027,23	THX-150-180-TFC	1117,23
		296	750	4	22	THX-075-200-TF	873,23	THX-075-200-TFC	963,23
	2048	370	1000	5	27	THX-100-200-TF	903,35	THX-100-200-TFC	993,35
		518	1250	7	36	THX-125-200-TF	982,67	THX-125-200-TFC	1072,67
592		1500	8	40	THX-150-200-TF	1054,70	THX-150-200-TFC	1144,70	
2248	740	2000	10	49	THX-200-200-TF	1192,48	THX-200-200-TFC	1282,48	
	296	1000	4	24	THX-100-220-TF	935,90	THX-100-220-TFC	1025,90	
	444	1250	6	35	THX-125-220-TF	1062,75	THX-125-220-TFC	1152,75	
	518	1500	7	40	THX-150-220-TF	1097,40	THX-150-220-TFC	1187,40	
	666	2000	9	49	THX-200-220-TF	1239,15	THX-200-220-TFC	1329,15	

Option sans régulation : THX-xxx-xxx/F (blanc) ou /FC (couleur)