

Palma Spa



Gamme à prix accessible, avec des éléments cintrés pour faciliter la prise et la pose des serviettes.

En électrique, programmation qui permet une montée de température automatique journalière.

En chauffage central, équipé de 4 connexions.

Possibilité d'adapter les modèles chauffage central en version mixte grâce au kit d'adaptation.

Descriptif

- Radiateur sèche-serviettes en acier.
- Eléments ronds Ø 23 mm horizontaux cintrés.
- Collecteurs ronds Ø 38 mm verticaux, épaisseur 1,4 mm.
- Traitement de surface double protection, anticorrosion, par bains de cathorèse haute résistance et finition par revêtement en poudre époxy/polyester.
- Teinte de base blanc Pure White 603 (Ral 9016).

En chauffage central

- Pression de service 4 bars (400 kpa).
- Température de service maximale 110°C.

En électrique

- Régulation d'ambiance électronique Timerprog.
- Fluide : huile minérale inaltérable, haute performance.
- Résistance électrique thermoplongeante à coupe-circuit automatique.

FABRIQUÉ
EN UNION
EUROPÉENNE



Accessoires

- Packs robinetterie p. 73
- Divers patères, porte-serviettes p. 68-69
- Kit résistance pour adaptation en mixte p. 70
- Programmation courant porteur **Premium System** p. 76-77





Palma Spa
(CL)



Palma Spa
(TCL)

Fixations



- 4 consoles murales réglables, dans la couleur de l'appareil, livrées dans l'emballage.

Sur CL :

- Boîtes de consoles blanches, réf. 926171.
- Boîtes de consoles couleur, réf. 926179, teinte à préciser.

Sur TCL :

- Boîtes de consoles blanches, réf. 926181.
- Boîtes de consoles couleur, réf. 926189, teinte à préciser.

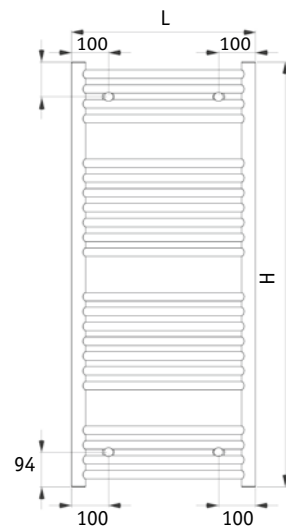

Les cotes des schémas sont en mm.

Prix publics €/HT

Palma Spa

★ Best seller : conseillé en stock chez nos distributeurs



Dimensions hors tout		Puiss. chauffage central (W)		Pente	Poids (kg)	Teinte de base : blanc		Couleur
L(mm)	H(mm)	55/45 Δt 30K	75/65 Δt 50K			Référence	Prix €/HT	


CL - Chauffage central

- - EN 442 -

496	746	206	393	1,26	5,7	CL-080-050	139,1	224,1
496	1146	304	585	1,27	8,5	★ CL-120-050	159,7	244,7
496	1466	383	736	1,27	10,8	CL-150-050	190,6	275,6
597	1466	451	867	1,28	12,4	★ CL-150-060	195,7	280,7
597	1706	519	999	1,27	14,1	CL-170-060	223,5	308,5
747	1706	597	1154	1,29	17,8	CL-170-075	235,9	320,9


Modèles CL adaptables en mixte avec kit de résistance (voir p. 70).

Saillie au mur

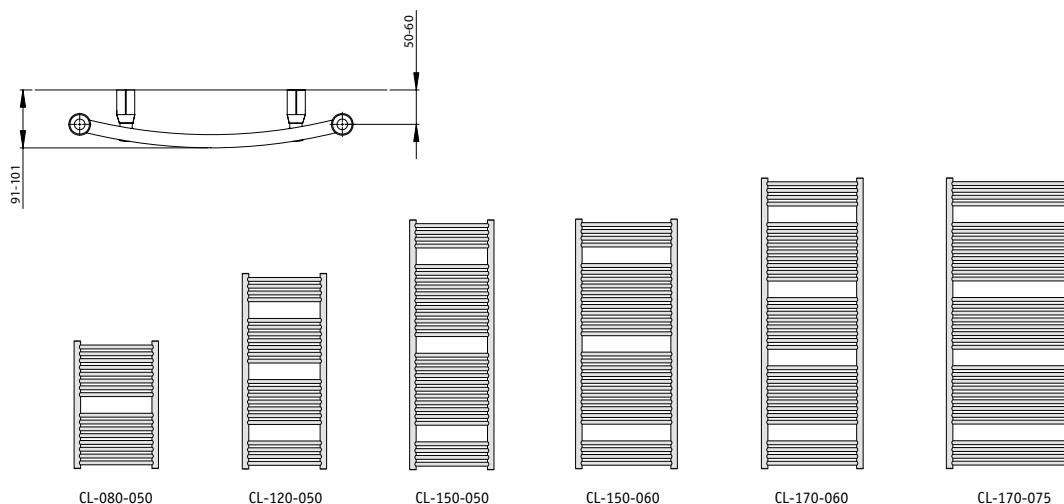


Raccordements

- 4 orifices 1/2" permettant le raccordement par le dessus ou par le dessous.
- Canne d'injection démontable et fixée en usine pour une bonne irrigation du radiateur.
- Les deux manchons non raccordés servent de purge ou de vidange.
- Purgeur d'air 1/2" à jet orientable fourni.
- Bouchon chromé 1/2" fourni.



P : purgeur à jet orientable
B : bouchon
▲ : aller
▼ : retour
 | : canne d'injection

- Axe manchon de raccordement au mur = 50 à 60 mm.



Options



Couleur

p. 102-103

Descriptif et accessoires

Descriptif et fixations
 Accessoires robinetterie
 Accessoires patères
 Kit résistance pour adaptation en mixte

p. 12-13
 p. 73
 p. 68-69
 p. 70



Astuce

Kit résistance pour adaptation en mixte, voir p. 70.


Les cotes des schémas sont en mm.

Prix publics €/HT

Palma Spa

★ **Best seller** : conseillé en stock chez nos distributeurs




Dimensions hors tout		Puissance électrique (W)	Poids (kg)	Teinte de base : blanc		Couleur 
L(mm)	H(mm)			Référence	Prix €/HT	Prix €/HT

TCL - Électrique - (avec régulation Timerprog)

Cat C - Classe II  - IP 44 - IK09 -  -  -  - 

501	998	500	13,0	★ TCL-050-050-TF	350,2	435,2
501	1358	750	17,0	★ TCL-075-050-TF	365,7	450,7
501	1758	1000	23,0	TCL-100-050-TF	429,5	514,5

Saillie au mur

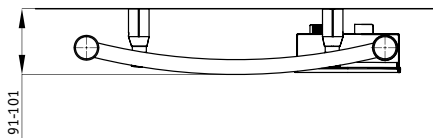

Timerprog
voir p. 6-7



TCL-050-050-TF



TCL-075-050-TF



TCL-100-050-TF

Options



Couleur

p. 102-103

Descriptif et accessoires

Descriptif et fixations p. 12-13
 Régulation Timerprog (TCL) p. 6-7
 Accessoires patères, porte-serviettes p. 68-69
 Programmation Premium System p. 77



Astuce

Patère double chromé, voir p. 68-69.