

LES TUBES PLATS

RÉGATE +AIR

POUR UNE CHALEUR RENFORCÉE
À L'HEURE DU BAIN !

- + 3 fonctions au choix : radiateur seul, radiateur + soufflant, soufflant seul
- + Commande à distance à portée de main
- + Soufflant parfaitement intégré avec cache dans la teinte du radiateur



RÉGATE +AIR
(TSX-IFS)

À NOTER



AVEC
SOUFFLANT



COULEURS



50 COULEURS



FICHE TECHNIQUE

DESRIPTIF



RÈGATE +AIR
(TSX-IFS)

- + Radiateur sèche-serviettes en acier.
- + Soufflant intégré 1000 W.
- + Éléments plats horizontaux (section 70 x 11 mm).
- + Collecteurs ronds Ø 38 mm verticaux, épaisseur 1,5 mm.
- + Consoles de fixation soudées à l'arrière des collecteurs pour une totale discrétion et une capacité d'étendage accrue.
- + Traitement de surface double protection, anticorrosion, par bains de cataphorèse haute résistance et finition par revêtement en poudre époxy/polyester.
- + Teinte de base : blanc Pure White RAL 9016.

Chauffage central

- ▲ Pression de service 4 bars (400 kPa).
- ▲ Température de service maximale 110°C.

Chauffage électrique

- Fluide : huile minérale inaltérable, haute performance.
- Résistance électrique thermoplongeante à coupe-circuit automatique.

Soufflant

Soufflant 1000 W intégré en partie arrière.


Utilisation au choix :

- Soufflant 1000 W.
- Chauffage combiné du radiateur sèche-serviettes + soufflant additionnel.
- Soufflant piloté par la commande infrarouge IRS.
- Filtre lavable intégré. Voyant indicateur de nettoyage du filtre.
- Livré avec commande IRS cadre blanc, cadre chromé en option, détail page 139.

FIXATIONS

4 consoles murales réglables, peintes dans la couleur de l'appareil et fournies dans l'emballage.

- Boîte de consoles blanches, réf. 962671,
- Boîte de consoles couleur, réf. 962679 (teinte à préciser).

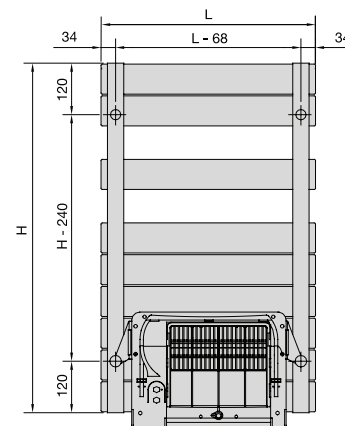


LA GAMME RÈGATE +AIR

SX-IFS



SX085-050IFS SX137-050IFS SX167-050IFS

TSX-IFS



TSX050-050IFS TSX075-050IFS TSX100-050IFS

OPTIONS

NUANCIER

Pages 8-9

Plus-value : 90 €/HT par appareil



50 COULEURS

ACCESSOIRES



PACK ROBINETTERIE

Pages 140-141

Chauffage central + soufflant

Prix publics €/HT.



RÉGATE +AIR / SX-IFS

Saillie au mur



Normes


Classe II - EN 442 -

Soufflant 1000 W

Voir fiche technique.

Raccordements

- Fig. S064
- Alimentation : 2 orifices 1/2".
- Purgeur d'air 1/8" à jet orientable fourni.
- Autres raccordements possibles en option, voir p.138.
- Packs robinetterie en option, voir p.140.
- Axe manchon de raccordement au mur = 70 à 85 mm.



SX-IFS

RÉGULATION	DIMENSIONS (en mm)		PUISSANCE (en W)		PENTE	PUISSANCE SOUFFLANT (en W)	POIDS (en kg)	TEINTE DE BASE : BLANC		COULEURS	
	L	H	55/45 ΔT 30K	75/65 ΔT 50K				RÉF.	PRIX €/HT	RÉF.	PRIX €/HT
 Commande IRS voir p.15	500	852	220	411	1,220	+1000	11,6	SX085-050IFS	581,88	SX085-050IFSC	671,88
	500	1370	333	625	1,230	+1000	17,1	SX137-050IFS	718,97	SX137-050IFSC	808,97
	500	1666	415	781	1,230	+1000	20,8	SX167-050IFS	896,96	SX167-050IFSC	986,96

Chauffage électrique + soufflant


★ Best-seller : conseillé en stock chez nos distributeurs.

Prix publics €/HT.



RÉGATE +AIR / TSX-IFS

Saillie au mur



Normes

Classe II - IP 24 - IK09 - LABEL PROTECTOR -

Soufflant 1000 W

Voir fiche technique.



TSX-IFS

RÉGULATION	DIMENSIONS (en mm)		PUISSANCE (en W)	PUISSANCE SOUFFLANT (en W)	POIDS (en kg)	TEINTE DE BASE : BLANC		COULEURS	
	L	H				RÉF.	PRIX €/HT	RÉF.	PRIX €/HT
 Commande IRS voir p.15	500	880	500	+1000	16,5	★ TSX050-050IFS	768,65	TSX050-050IFSC	858,65
	500	1398	750	+1000	23,7	★ TSX075-050IFS	857,13	TSX075-050IFSC	947,13
	500	1694	1000	+1000	28,9	TSX100-050IFS	971,29	TSX100-050IFSC	1061,29