

Cala

Plusieurs choix de régulations suivant finition avec mode programmation sur les modèles électriques.

Existe en modèle double épaisseur, pour répondre aux installations basse température (sauf inox et chromé).

Proposé en version "soufflant" (Cala +Air) permettant 3 fonctions au choix : radiateur, radiateur + soufflant, soufflant seul.

Cala +Air chromé : 1^{er} sèche-serviettes proposé en chromé avec soufflant pour une puissance additionnelle.

Une gamme 100 % inox, utilisable en balnéothérapie (version eau chaude uniquement).

Descriptif

- Radiateur sèche-serviettes en acier.
- Eléments ronds horizontaux Ø 25 mm en simple ou double épaisseur.
- Collecteurs ronds Ø 38 mm verticaux, épaisseur 1,4 mm.
- Traitement de surface double protection, anticorrosion, par bains de cataphorèse haute résistance et finition par revêtement en poudre époxy/polyester.
- Plusieurs finitions : chromé (LNO, TLNO, LNOS, TLNO-IFS) ; acier inoxydable (LNI, TLNI) ; blanc Pure White 603 (RAL 9016) (TLN, LN, LND, LNS).
- Gabarit de pose livré dans l'emballage.

En chauffage central

- Pression de service 4 bars (400 kpa).
- Température de service maximale 110°C.

En électrique

- Fluide : huile minérale inaltérable, haute performance.
- Résistance électrique thermoplongeante à coupe-circuit automatique.

Cala +AIR

- Soufflant chauffant 1000 W intégré en partie arrière :
- sur gamme tout électrique TLN-IFS et chromé TLNO-IFS,
- sur gamme chauffage central, mixte par soufflerie LN-S et LNO-S.

FABRIQUÉ
EN UNION
EUROPÉENNE



Accessoires

- Packs robinetterie p. 73
- Divers patères, porte-serviettes p. 68-69
- Kit résistance pour adaptation en mixte p. 70
- Programmation courant porteur **Premium System** p. 76-77





**Cala
(TLN)**

**Cala inox
(LNI)
100 % inox**


**Cala +Air
(TLN-IFS)
Avec soufflant**

**Cala +Air chromé
(LNO-S)
Avec soufflant**


Fixations

Cala

- Boîte de 4 consoles blanches pour LN et TLN, réf. 923021.
- Boîte de 4 consoles blanches pour LND, réf. 190520.
- Boîte de 4 consoles chromées, réf. 923028.
- Boîte de 4 consoles Inox, réf. 923060.
- Boîte de 4 consoles en teinte (à préciser à la commande), réf. 923029.

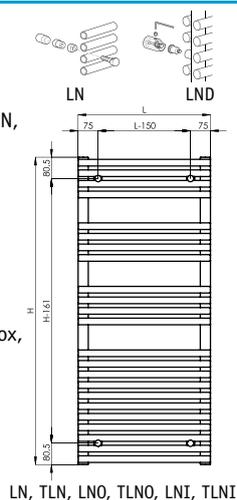


LN, TLN, LNO, TLNO, LNI, TLNI

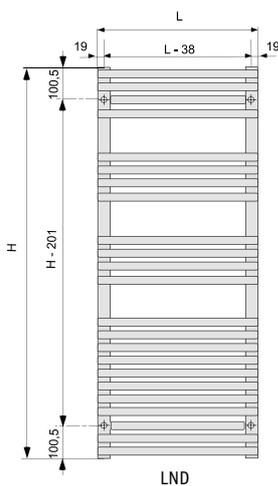

LND

Cala +Air

- Boîte de 4 consoles Cala +Air Chauffage central :
 - consoles blanches, réf. 923101,
 - consoles chromées, réf. 923108,
 - consoles couleur, réf. 923109.
- Boîte de 4 consoles Cala +Air électrique :
 - consoles blanches, réf. 923111,
 - consoles chromées, réf. 923118,
 - consoles couleur, réf. 923119.

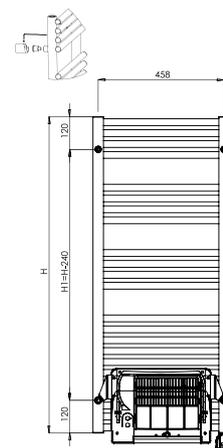

Les cotes des schémas sont en mm.

Prix publics €/HT

Cala

★ Best seller : conseillé en stock chez nos distributeurs

Dimensions hors tout		Puiss. chauffage central (W)		Pente	Poids (kg)	Teinte de base : blanc		Couleur
L (mm)	H (mm)	55/45	75/65			Δt 30K	Δt 50K	



LN

LN - Chauffage central

- - EN 442 -

496	721	200	378	1,244	7,0	LN-072-050	207,8	292,8
446	1161	293	547	1,237	10,4	LN-112-045	225,0	310,0
496	1161	328	612	1,235	11,5	★ LN-112-050	241,0	326,0
496	1681	472	880	1,224	16,5	★ LN-168-050	284,2	369,2
496	1761	522	973	1,220	18,6	LN-176-050	296,5	381,5
596	1761	614	1133	1,216	21,4	LN-176-060	308,9	393,9



LND

LND (double épaisseur) - Chauffage central

- - EN 442 -



496	1161	454	855	1,255	19,0	LND-116-050	463,7	548,7
496	1761	681	1298	1,264	35,0	LND-176-050	596,8	681,8
596	1761	819	1543	1,258	38,0	LND-176-060	642,9	727,9

Modèles LN et LND adaptables en mixte avec kit de résistance, voir p. 70.

Saillie au mur




Modèles doubles adaptés Basse Température

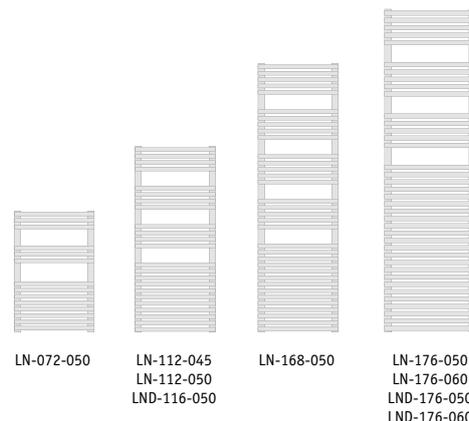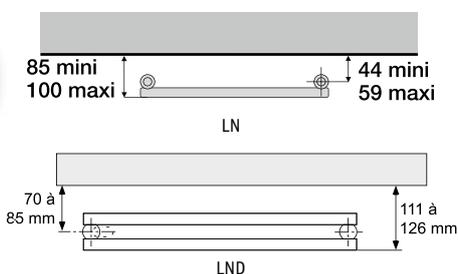

Raccordements

- 4 orifices 1/2", raccordement par-dessous uniquement.
- Purgeur d'air 1/2" à jet orientable fourni.
- Bouchon chromé 1/2" fourni.



B : bouchon
P : purgeur à jet orientable
 ▲ : aller
 ▼ : retour

- Axe manchon de raccordements au mur = 44 à 59 mm.



Options



Couleur
 Finition Technoline (sur LN)
 Fixation claustra
 Options raccords

p. 102-103
 p. 101
 p. 71
 p. 72

Descriptif et accessoires

Descriptif et fixations p. 20-21
 Accessoires robinetterie p. 73
 Accessoires patères, porte-serviettes p. 68-69
 Kit résistance pour adaptation en mixte p. 70



Astuce

Kit résistance pour adaptation en mixte, voir p. 70.

Les cotes des schémas sont en mm.

Cala Chromé et Cala Inox



Dimensions hors tout		Puiss. chauffage central (W)		Pente	Poids (kg)	Finition	
L (mm)	H (mm)	55/45 Δt 30K	75/65 Δt 50K			Référence	Prix €/HT

LNO - Chauffage central - finition chromée

- EN 442 -

496	721	131	254	1,300	7,0	LNO-072-050	837,6
496	1161	207	402	1,300	11,5	LNO-116-050	1 029,4
496	1681	317	616	1,300	16,5	LNO-168-050	1 304,1
596	1761	426	827	1,300	21,4	LNO-176-060	1 448,5

LNI - Chauffage central - corps de chauffe 100 % inox



- EN 442 -

496	721	141	267	1,248	6,6	LNI-072-050	750,0
496	1441	285	546	1,275	13,9	LNI-144-050	1 053,0
496	1761	359	683	1,278	17,5	LNI-176-050	1 249,9

Modèles LNO et LNI adaptables en mixte avec kit de résistance, voir p. 70.


Les modèles 100 % inox sont recommandés pour les utilisations en balnéothérapie, Spa (milieux sévèrement humides et agressifs).

Saillie au mur

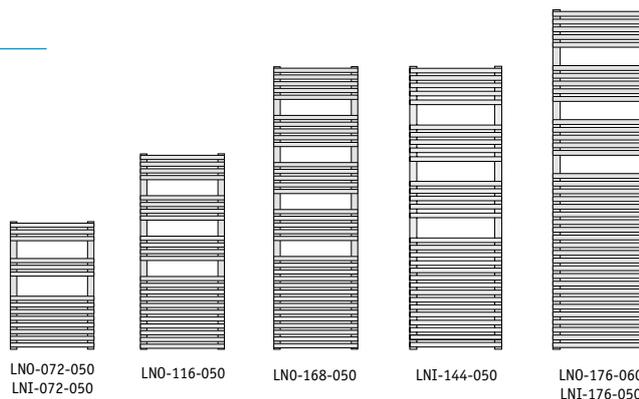

Raccordements

- 4 orifices 1/2", raccordement par-dessous uniquement.
- Purgeur d'air 1/2" à jet orientable fourni.
- Bouchon chromé 1/2" fourni.

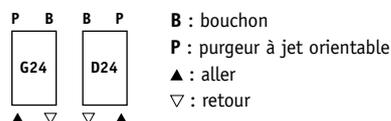

- Axe manchon de raccordements au mur = 44 à 59 mm.



Descriptif et accessoires

Descriptif et fixations
Accessoires robinetterie

p. 20-21
p. 73

Accessoires patères porte-serviettes p. 68-69
Kit résistance pour adaptation en mixte p. 70



Astuce

Robinetterie chromée design, voir p. 73.

Prix publics €/HT

Cala +Air

★ Best seller : conseillé en stock chez nos distributeurs

Dimensions hors tout		Puiss. chauffage central (W)		Pente	Puiss. Elec. (W) Soufflant	Poids (kg)	Teinte de base		Couleur
L (mm)	H (mm)	55/45	75/65				Δt 30K	Δt 50K	

LN-S - Chauffage central - teinte de base blanc

- - EN 442 -

496	1198	325	612	1,235	+1000	15,8	★ LN112-050S	460,6	545,6
496	1718	471	880	1,224	+1000	21,5	LN172-050S	503,8	588,8
496	1798	522	973	1,220	+1000	26,5	★ LN180-050S	516,1	601,1

LN0-S - Chauffage central - finition chromée



- EN 442 -

496	1198	207	402	-	+1000	15,8	LN0112-050S	1 249,0	-
496	1718	297	578	-	+1000	21,5	LN0172-050S	1 523,7	-

Modèles LN0-S et LN-S adaptables en mixte avec kit de résistance, voir p. 70.



Saillie au mur

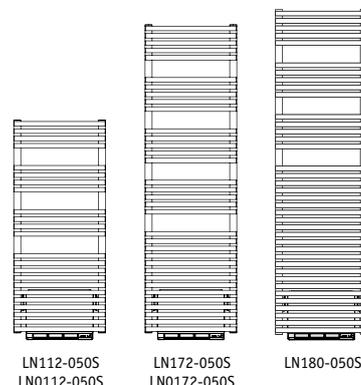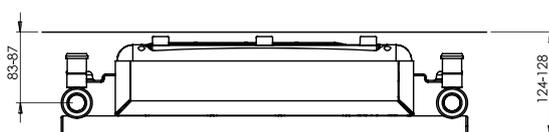

Soufflant 1000 W

Soufflant intégré habillé d'un cache dans la teinte du radiateur, pour une totale discrétion.

Utilisation au choix :


- Soufflant 1000 W seul quand la chaudière est à l'arrêt.
- Quand la chaudière est en marche :
 - Chauffage combiné du radiateur sèche-serviettes + soufflant additionnel.
 - Chauffage du radiateur sèche-serviettes seul.

Fonctionnement du soufflant :


- Interrupteur pour mise en marche 15 mn, 30 mn, 1h, 2h, avec affichage progressif.
- Filtre lavable intégré. Voyant indicateur de nettoyage du filtre.

Raccordements

- 4 orifices 1/2", raccordement par-dessous uniquement.
- Purgeur d'air 1/2" à jet orientable fourni.
- Bouchon chromé 1/2" fourni.

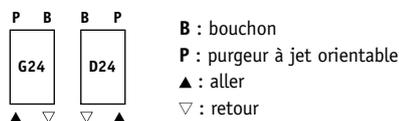

- Axe manchon de raccordements au mur = 83 à 87 mm.



Options



Couleur

p. 102-103

Descriptif et accessoires

Descriptif et fixations
Accessoires robinetterie
Accessoires patères, porte-serviettes
Kit résistance pour adaptation en mixte

p. 20-21
p. 73
p. 68-69
p. 70



Astuce

Patère porte-manteau, voir p. 68-69.

Prix publics €/HT


Cala

★ Best seller : conseillé en stock chez nos distributeurs


Dimensions hors tout		Puiss. Elec. (W)	Poids (kg)	Teinte de base : blanc		Couleur 
L (mm)	H (mm)			Référence	Prix €/HT	
TLN - Électrique - (avec régulation Timerprog)						
 Cat C - Classe II  - IP 44 - IK09 -  -  -  - 						
501	968	500	14,8	★ TLN-050-050	344,7	429,7
501	1208	750	19,6	★ TLN-075-050	374,3	459,3
501	1728	1000	25,0	TLN-100-050	432,7	517,7
601	1848	1250	25,7	TLN-125-060	496,5	581,5



Saillie au mur




Timerprog
détail p. 6-7

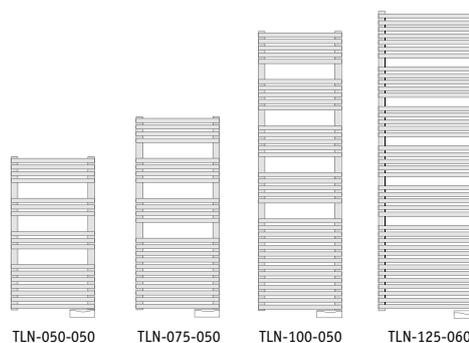

Astuce

Choisir la régulation IR-PROG pour Cala en claustra, voir p. 71.

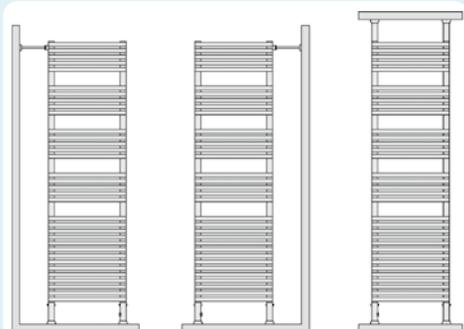

Options

 Couleur	p. 102-103
 Option fixation Claustra	p. 71
 Option régulation IR-PROG	p. 70
 Option sans régulation	p. 70

Descriptif et accessoires

Descriptif et fixations	p. 20-21
Régulation Timerprog	p. 6-7
Accessoires patères, porte-serviettes	p. 68-69
Programmation courant porteur Premium System	p. 76-77



Astuce

Patère double chromé, voir p. 68-69.

Cala Chromé et Cala Inox

Dimensions hors tout		Puiss. Elec. (W)	Poids (kg)	Finition de base	
L (mm)	H (mm)			Référence	Prix €/HT
TLNO - Électrique - finition chromée					
Classe II  - IP 44 - IK09 -  - 					
496	1041	300	14,8	TLNO-030-050	749,0
496	1281	500	19,6	TLNO-050-050	799,0
496	1801	750	25,0	TLNO-075-050	929,0
TLNI - Électrique - corps de chauffe 100 % inox					
Classe II  - IP 44 - IK09 -  - 					
496	1161	500	15,9	TLNI-050-050	1 050,6
496	1791	750	25,6	TLNI-075-050	1 276,9

Prix en baisse





Régulation



dimensions :
 $\varnothing = 38 \text{ mm}$
 H = 120 mm

- Régulation sur la température du fluide intégrée dans le prolongement du collecteur droit du radiateur, avec fonctions :
- Réglage du chauffage 4 positions : Arrêt, « Stand-by », Marche modérée, Marche optimale.
 - Marche forcée 2 h programmable.
 - Limiteur thermique de sécurité.
 - Finition inox sur TLNI.
 - Finition chromée sur TLNO.

Saillie au mur

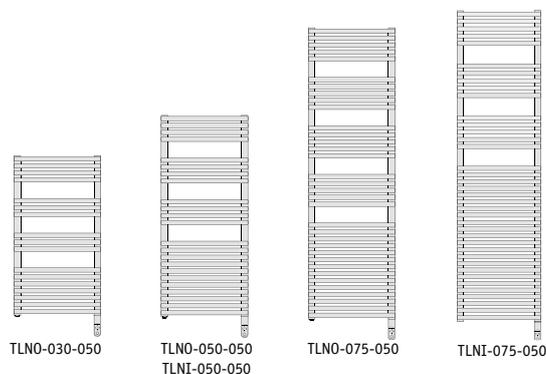

Descriptif et accessoires

Descriptif et fixations
 Accessoires patères, porte-serviettes

p. 20-21
 p. 68-69



Astuce

Patère porte-manteau, voir p. 68-69.

Prix publics €/HT

Cala +Air

★ Best seller : conseillé en stock chez nos distributeurs





Dimensions hors tout		Puissance électrique (W)	Puissance soufflant (W)	Poids (kg)	Teinte de base		Couleur	
L (mm)	H (mm)				Référence	Prix €/HT		Prix €/HT
TLN-IFS - Électrique - teinte de base blanc (avec IRED)					Prix en baisse	Cat C - Classe II - IP 24 - IK09 - - LABEL PROMOTELEC - Vivrêlec - CE		
496	986	500	+1000	17,4		★ TLN050-050IFS	594,7	679,7
496	1226	750	+1000	22,1	★ TLN075-050IFS	624,3	709,3	
496	1746	1000	+1000	37,3	TLN100-050IFS	682,7	767,7	
TLNO-IFS - Électrique - finition chromée (avec IRED)					Prix en baisse	Cat C - Classe II - IP 24 - IK09 - - LABEL PROMOTELEC - Vivrêlec - CE		
496	986	300	+1000	17,4		TLN0030-050IFS	959,0	-
496	1226	500	+1000	22,1	TLN0050-050IFS	999,0	-	



Régulation IRED
détail p. 6-7

Saillie au mur

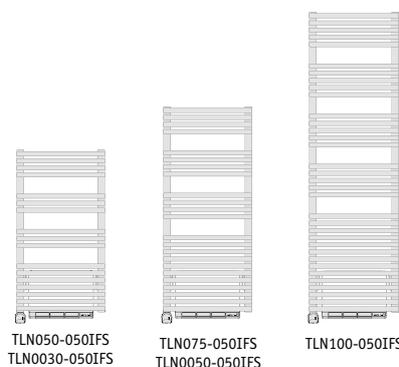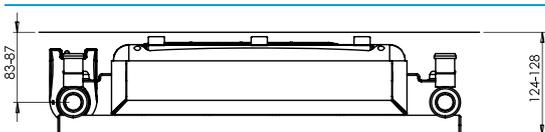

Soufflant 1000 W

Soufflant intégré habillé d'un cache dans la teinte du radiateur, pour une totale discrétion.

Utilisation au choix :

- Soufflant 1000 W seul.
- Chauffage combiné du radiateur sèche-serviettes + soufflant additionnel.
- Chauffage du radiateur sèche-serviettes seul.

Fonctionnement du soufflant 1000 W :

- Soufflant piloté par la commande infrarouge IRED avec programmation journalière et hebdomadaire, fonction gestionnaire d'absence, voir p. 6-7.
- Filtre lavable intégré. Voyant indicateur de nettoyage du filtre.

Options



Couleur

p. 102-103

Descriptif et accessoires

Descriptif et fixations de série p. 20-21
Accessoires patères porte-serviettes p. 68-69



Astuce

Patère double chromée, voir p. 68-69.