

# Régate


Extra-plat : se glisse dans les espaces exigus.

Proposé sans ou avec soufflant programmable.

Multiples solutions d'agencement : en claustra et modèles horizontaux.

Plusieurs choix de régulations avec programmation sur les modèles électriques.

Vaste choix d'accessoires : patère, accroche torchons, ...

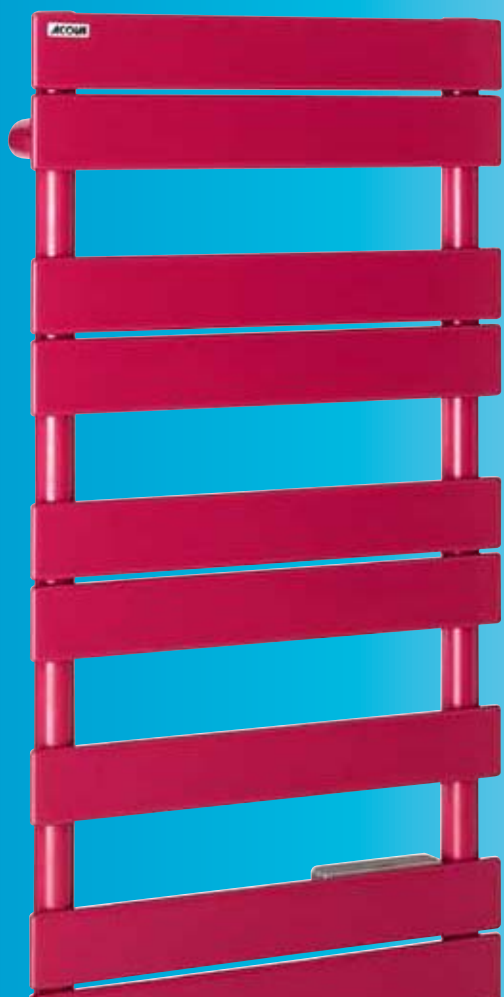

## Descriptif

- Radiateur sèche-serviettes en acier.
- Eléments plats horizontaux (section 70 x 11 mm).
- Collecteurs ronds Ø 38 mm verticaux, épaisseur 1,5 mm.
- Consoles de fixation soudées à l'arrière des collecteurs pour une totale discrétion et une capacité d'étendage accrue.
- Traitement de surface double protection, anticorrosion, par bains de cataphorèse haute résistance et finition par revêtement en poudre époxy/polyester.
- Teinte de base blanc Pure White 603 (Ral 9016).

### En chauffage central

- Pression de service 4 bars (400 kpa).
- Température de service maximale 110°C.

### En mixte

- En été, utilisation en électrique grâce à sa résistance thermoplongeante.
- En version "Soufflant" (Régate +Air), appoint de chaleur toute l'année.




### En électrique

- Fluide : huile minérale inaltérable, haute performance.
- Résistance électrique thermoplongeante à coupe-circuit automatique.

FABRIQUÉ EN FRANCE 

## Accessoires

- Packs robinetterie p. 73
- Divers patères, porte-serviettes p. 68-69
- Programmation courant porteur **Premium System** p. 70







## Fixations

- 4 consoles murales réglables, peintes dans la couleur de l'appareil et fournies dans l'emballage.
- Boîtes de 4 consoles blanches, réf. I90520.
- Boîtes de 4 consoles couleurs, réf. DXA-356 teinte à préciser.


Autres fixations p. 71.



Régate - Régate Status - Régate Premium

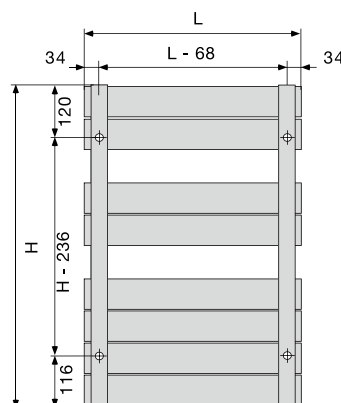

Régate +Air

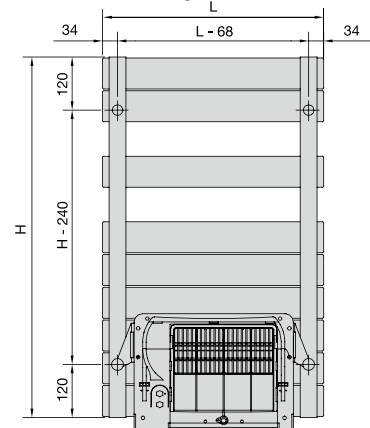

Les cotes des schémas sont en mm.

Prix publics €/HT

## Régate

Dimensions hors tout		Puiss. chauffage central (W)		Pente	Puiss. Elec. (W)	Poids (kg)	Teinte de base : blanc		Couleur	
L (mm)	H (mm)	55/45 Δt 30K	75/65 Δt 50K				Référence	Prix €/HT	Référence	Prix €/HT



### SX - SXD (double) - Chauffage central

Gas de France DolceVita EN 442

500	741	197	<b>377</b>	1,273	-	8,2	<b>SX-074-050</b>	335,2	<b>SX-074-050C</b>	420,2
500	1037	265	<b>504</b>	1,259	-	12,2	<b>SX-104-050</b>	412,7	<b>SX-104-050C</b>	497,7
500	1259	308	<b>583</b>	1,249	-	14,0	<b>SX-126-050</b>	480,2	<b>SX-126-050C</b>	565,2
500	1481	368	<b>691</b>	1,235	-	16,5	<b>SX-148-050</b>	539,9	<b>SX-148-050C</b>	624,9
600	1851	527	<b>980</b>	1,215	-	23,5	<b>SX-185-060</b>	670,6	<b>SX-185-060C</b>	755,6
800	1851	703	<b>1307</b>	1,215	-	31,5	<b>SX-185-080</b>	779,0	<b>SX-185-080C</b>	864,0
800	2147	803	<b>1479</b>	1,196	-	35,5	<b>SX-215-080</b>	821,4	<b>SX-215-080C</b>	906,4
1000	667	344	<b>656</b>	1,273	-	14,6	<b>SX-067-100</b>	566,2	<b>SX-067-100C</b>	651,2
1000	667	598	<b>1140</b>	1,263	-	24,0	<b>SXD-067-100 (double)</b>	719,5	<b>SXD-067-100C</b>	804,5

### ASX - Mixte (équipement électrique intégré Timerprog)

Classe II - IP 44 - IK09 - - EN 442




**Timerprog**  
voir p. 6-7

500	788	197	<b>377</b>	1,273	300	9,6	<b>ASX-074-050</b>	629,8	<b>ASX-074-050C</b>	714,8
500	1306	308	<b>583</b>	1,249	600	15,2	<b>ASX-126-050</b>	735,0	<b>ASX-126-050C</b>	820,0
500	1528	368	<b>691</b>	1,235	900	18,0	<b>ASX-148-050</b>	840,9	<b>ASX-148-050C</b>	925,9
600	1898	527	<b>980</b>	1,215	1200	25,0	<b>ASX-185-060</b>	999,3	<b>ASX-185-060C</b>	1 084,3
800	1898	703	<b>1307</b>	1,215	1500	32,7	<b>ASX-185-080</b>	1 139,9	<b>ASX-185-080C</b>	1 224,9
800	2194	803	<b>1479</b>	1,196	1500	36,7	<b>ASX-215-080</b>	1 197,5	<b>ASX-215-080C</b>	1 282,5

Modèles SX, SXD adaptables en mixte avec kit de résistance, voir p. 70.


## Saillie au mur

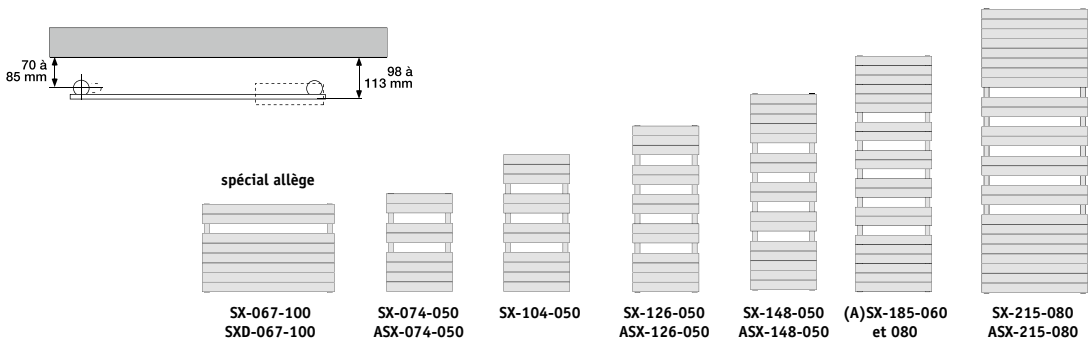


## Raccordements

- Alimentation : 2 orifices 1/2".
- Purgeur d'air 1/8" à jet orientable fourni.

### Version chauffage central





### Version mixte (ASX)



**P** : purgeur  
**▲** : aller  
**▽** : retour  
Pression de service : 4 bars

- Axe manchon de raccordements au mur = 70 à 85 mm.



## Options

	<b>Couleur</b>	p. 102-103
	<b>Finition Technoline</b> (sur SX, SXD)	p. 101
	<b>Option fixations Claustra</b>	p. 71
	<b>Option sans régulation (ASX)</b>	p. 70
	<b>Option raccords</b>	p. 72
	<b>Pression service 9 bars</b> : nous consulter	

## Descriptif et accessoires

<b>Descriptif et fixations</b>	p. 28-29
<b>Régulation Timerprog (ASX)</b>	p. 6-7
<b>Accessoires robinetterie</b>	p. 73
<b>Accessoires patères, porte-serviettes</b>	p. 68-69



### Astuce

Robinetterie et vanne chromées, voir p. 73.



Prix publics €/HT

## Régate Status

Dimensions hors tout		Puiss. chauffage central (W)		Pente	Poids (kg)	Teinte de base : blanc		Couleur	
L (mm)	H (mm)	55/45 Δt 30K	75/65 Δt 50K			Référence	Prix €/HT	Référence	Prix €/HT





### PX - Chauffage central




500	815	250	<b>433</b>	1,259	11,3	<b>PX-082-050</b>	363,2	<b>PX-082-050C</b>	448,2
500	1481	418	<b>766</b>	1,235	20,1	<b>PX-148-050</b>	484,2	<b>PX-148-050C</b>	569,2
500	2073	650	<b>1027</b>	1,215	28,1	<b>PX-207-050</b>	645,7	<b>PX-207-050C</b>	730,7

### Saillie au mur

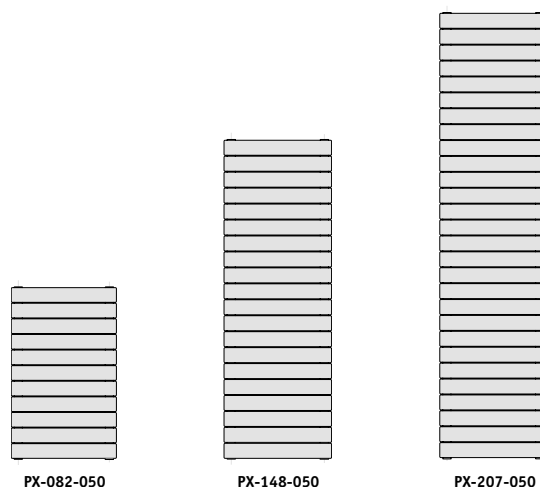


### Raccordements

- Alimentation : 2 orifices 1/2".
- Purgeur d'air 1/8" à jet orientable fourni.



P : purgeur  
▲ : aller  
▽ : retour

- Axe manchon de raccordements au mur = 60 à 65 mm.



### Options



Couleur	p. 102-103
Finition Technoline	p. 101
Option fixations Claustra	p. 71
Option raccords	p. 72
Pression service 9 bars : nous consulter	

### Descriptif et accessoires

Descriptif et fixations	p. 28-29
Accessoires robinetterie	p. 73
Accessoires patères, porte-serviettes	p. 68-69



### Astuce

Paire de patères chromées, voir p. 68-69.

Les cotes des schémas sont en mm.

## Régate +Air

Dimensions hors tout		Puiss. chauffage central (W)		Pente	Puiss. Elec. (W) Soufflant	Poids (kg)	Teinte de base : blanc		Couleur	
L (mm)	H (mm)	55/45	75/65				Δt 30K	Δt 50K	Référence	Prix €/HT



### SX-S - Chauffage central



500	852	220	<b>411</b>	1,220	+1000	11,6	<b>SX085-050S</b>	492,5	<b>SX085-050SC</b>	577,5
500	1370	333	<b>625</b>	1,230	+1000	17,1	<b>SX137-050S</b>	608,5	<b>SX137-050SC</b>	693,5
500	1666	415	<b>781</b>	1,230	+1000	20,8	<b>SX167-050S</b>	759,2	<b>SX167-050SC</b>	844,2



### Saillie au mur



SX085-050S



SX137-050S



SX167-050S

### Soufflant 1000 W

Soufflant intégré discrètement à l'arrière du radiateur.

Utilisation au choix :

- Soufflant 1000 W seul quand la chaudière est à l'arrêt.
- Quand la chaudière est en marche :
  - Chauffage combiné du radiateur sèche-serviettes + soufflant additionnel.
  - Chauffage du radiateur sèche-serviettes seul.


Fonctionnement du soufflant :

- Interrupteur pour mise en marche 15 mn, 30 mn, 1h, 2h, avec affichage progressif.
- Filtre lavable intégré. Voyant indicateur de nettoyage du filtre.




### Raccordements

- Alimentation : 2 orifices 1/2".
- Purgeur d'air 1/8" à jet orientable fourni.
- Autres raccords possibles en options, voir p. 72.
- Packs robinetterie en option, voir p. 73.



- Axe manchon de raccords au mur = 70 à 85 mm.



### Options



**Couleur** p. 102-103  
**Pression de service 9 bars** : nous consulter

### Descriptif et accessoires

**Descriptif et fixations** p. 28-29  
**Accessoires robinetterie** p. 73  
**Accessoires patères porte-serviettes** p. 68-69




### Astuce

Porte-serviettes barre double chromée, voir p. 68-69.

Prix publics €/HT

## Régate +Air

★ Best seller : conseillé en stock chez nos distributeurs

Dimensions hors tout		Puissance électrique (W)	Puissance soufflant (W)	Poids (kg)	Teinte de base : blanc		Couleur 	
L (mm)	H (mm)				Référence	Prix €/HT	Référence	Prix €/HT

### TSX-S - Électrique (avec régulation IRED)


Cat C - Classe II  - IP 24 - IK09 -  - LABEL PROMOTELEC - Vivrêlec - 

500	880	500	+1000	16,5	★ TSX050-050IFS	660,0	TSX050-050IFSC	745,0
500	1398	750	+1000	23,7	★ TSX075-050IFS	736,0	TSX075-050IFSC	821,0
500	1694	1000	+1000	28,9	TSX100-050IFS	834,0	TSX100-050IFSC	919,0




Régulation IRED  
voir p. 6-7


### Saillie au mur



TSX050-050IFS



TSX075-050IFS



TSX100-050IFS

### Soufflant 1000 W

Soufflant intégré discrètement à l'arrière du radiateur.

Utilisation au choix :

- Soufflant 1000 W seul.
- Chauffage combiné du radiateur sèche-serviettes + soufflant additionnel.

Fonctionnement du soufflant 1000 W :

- Soufflant piloté par la commande infrarouge IRED avec programmation journalière et hebdomadaire, fonction gestionnaire d'absence, voir p. 6-7.
- Filtre lavable intégré.
- Voyant indicateur de nettoyage du filtre.

### Options



Couleur

p. 102-103

### Descriptif et accessoires

Descriptif et fixations

p. 28-29

Accessoires patères, porte-serviettes

p. 68-69







Astuce

Porte-serviettes anneau, voir p. 68-69.

Prix publics €/HT

## Régate

Dimensions hors tout		Puissance électrique (W)	Poids (kg)	Teinte de base : blanc		Couleur 	
L (mm)	H (mm)			Référence	Prix €/HT	Référence	Prix €/HT
<b>TSX - Électrique</b> (régulation Timerprog) <span style="float: right;">Cat C - Classe II  - IP 44 - IK09  - LABEL PROMOTELEC - Vivrêlec </span>							
500	862	500	15,1	TSX-050-050	500,0	TSX-050-050C	585,0
500	1380	750	22,3	TSX-075-050	576,0	TSX-075-050C	661,0
500	1676	1000	27,5	TSX-100-050	674,0	TSX-100-050C	759,0
600	1898	1250	34,7	TSX-125-060	778,0	TSX-125-060C	863,0
800	1898	1500	44,7	TSX-150-080	852,0	TSX-150-080C	937,0




Prix en baisse





### Saillie au mur

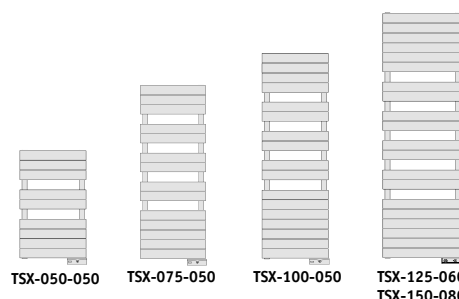

Timerprog  
voir p. 6-7




## Régate Status


Dimensions hors tout		Puissance électrique (W)	Poids (kg)	Teinte de base : blanc		Couleur 	
L (mm)	H (mm)			Référence	Prix €/HT	Référence	Prix €/HT
<b>TPX - Électrique</b> (régulation Timerprog) <span style="float: right;">Cat C - Classe II  - IP 24 - IK09 -  - LABEL PROMOTELEC - Vivrêlec </span>							
500	862	600	18,0	TPX-060-050	571,0	TPX-060-050C	656,0
500	1528	1000	34,0	TPX-100-050	659,8	TPX-100-050C	744,8
500	2120	1500	45,0	TPX-150-050	875,7	TPX-150-050C	960,7





### Saillie au mur



Timerprog  
voir p. 6-7



### Options

-  Couleur p. 102-103
-  Option fixations Clastra avec IR-PROG p. 71
- Option sans régulation
- Option régulation infrarouge IR-PROG p. 70

### Descriptif et accessoires

- Descriptif et fixations p. 28-29
- Régulation Timerprog p. 70
- Accessoires patères porte-serviettes p. 68-69



### Astuce

Porte-serviettes barre double chromée, voir p. 68-69.

Tous les produits intégrant des composants électriques et électroniques sont assujettis à une éco-contribution.







Les cotes des schémas sont en mm.



## Gamme recommandée

### Régate Premium

★ **Best seller** : conseillé en stock chez nos distributeurs

Dimensions hors tout		Puissance électrique (W)	Poids (kg)	Teinte de base : blanc		Couleur 	
L (mm)	H (mm)			Référence	Prix €/HT	Référence	Prix €/HT
<b>TSXP - Électrique</b> (régulation Digitale Premium) <span style="float: right;">Cat C - Classe II  - IP 44 - IK09 -  -  -  - </span>							
500	834	500	15,1	★ <b>TSXP050-050LF</b>	500,0	<b>TSXP050-050LFC</b>	585,0
500	1352	750	22,3	★ <b>TSXP075-050LF</b>	576,0	<b>TSXP075-050LFC</b>	661,0
500	1648	1000	27,5	<b>TSXP100-050LF</b>	674,0	<b>TSXP100-050LFC</b>	759,0
600	1870	1250	34,7	<b>TSXP125-060LF</b>	778,0	<b>TSXP125-060LFC</b>	863,0
800	1870	1500	44,7	<b>TSXP150-080LF</b>	852,0	<b>TSXP150-080LFC</b>	937,0





Prix en baisse



Régulation digitale Premium, voir p. 6-7.


#### Saillie au mur

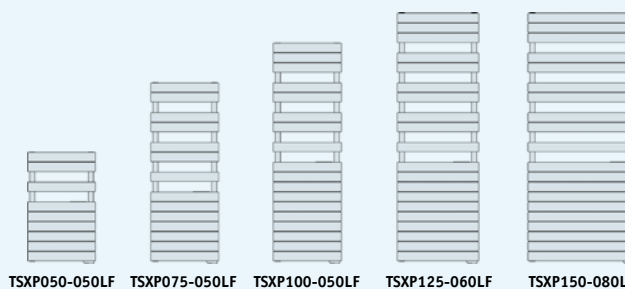

### Régulation digitale Premium

Régulation digitale intégrée à portée de mains à droite du radiateur, comprenant les fonctions :

- Affichage rétro-éclairé bleu.
- Sélecteur de mode 5 positions (Confort, Éco, Hors gel, Arrêt, Auto).
- Thermostat d'ambiance électronique Cat. C.
- Réglage de la température d'ambiance de 7°C à 28°C.
- Affichage de la température de consigne (au pas de 0,5°C) et étalonnage.
- Fonction Timer réglable par pas de 15 mn de 15 à 90 mn.
- Fonction Timerprog permettant de répéter quotidiennement un Timer à heure fixe.
- Écart Confort / Éco réglable.
- Verrouillage électronique.
- Limiteur thermique de sécurité.
- Programmation centralisée possible par fil pilote 6 ordres (Confort, Éco, Abaissements - 1°C et - 2°C, Hors gel, Arrêt).
- Au dos du radiateur, embase permettant l'intégration en option d'une cassette réceptrice **Premium Insert** pour programmation courant porteur, réf. HP-102, voir p. 76-77.



HP-102 en option

#### Astuce

La régulation IR-PROG pour Régate en claustra, voir p. 71.



### Options



Couleur

p. 102-103

### Descriptif et accessoires

Descriptif et fixations

p. 28-29

Accessoires patères, porte-serviettes

p. 68-69

Programmation Premium System

p. 76-77



#### Astuce

Accessoires de programmation **Premium system**, voir p. 76-77.